

РАЗМЕР	Диаметър - 130 мм Височина - 130 мм Обем - 1 150 мл
НЕТО ТЕГЛО	34 гр.
МАТЕРИАЛ	Полипропилен (PP)
ПРИЛОЖИМА ДЕКОРАЦИЯ	IML (In-Mould Labeling) етикет
ЦВЕТОВА ГАМА	Възможност за изпълнение във всички цветове чрез влагане на висококачествени оцветители (мастербач), сертифицирани и одобрени за директен контакт с хранителни продукти
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН НА УПОТРЕБА	Продуктите са проектирани за пълнене с консистенции в температурен интервал от -10 °C до +85 °C
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	Опаковки, предназначени за директен контакт с хранителни продукти, както и за съхранение на нехранителни или индустриални стоки (бои, лепила, строителни смеси, битова химия и др.)
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	Количество в стек - 240 бр. Количество на палет - 3840 бр. Размери на палета - 120 см x 100 см Височина на палета - до 180 см
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ	Изделието е изработено от материал, който подлежи на 100% рециклиране (Код за идентификация на материала: 5 PP). С цел опазване на околната среда, производителят препоръчва опаковката да бъде предавана в системите за разделно събиране и последващо рециклиране, съгласно действащото местно законодателство за управление на отпадъците. Опаковките са маркирани със съответния международен знак за рециклиране.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ	Продуктите се произвеждат при строги хигиенни условия. В производството се влага само висококачествен първичен материал, съответстващ на европейските изисквания за материали, предназначени за контакт с храна.
СРОК НА ГОДНОСТ	5 години от датата на производство. Опаковките трябва да се съхраняват в суха и затворена среда, без достъп на влага и защитени от директна слънчева светлина.




**ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА СУРОВИНТЕ**



-10°C



+85°C

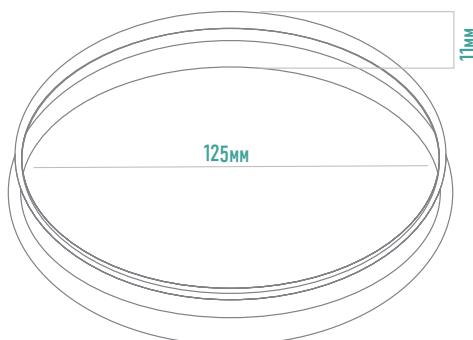

РАЗМЕР	Диаметър - 125 мм Височина - 11 мм
НЕТО ТЕГЛО	9,2 гр.
МАТЕРИАЛ	Полипропилен (PP)
ПРИЛОЖИМА ДЕКОРАЦИЯ	IML (In-Mould Labeling) етикет
ЦВЕТОВА ГАМА	Възможност за изпълнение във всички цветове чрез влагане на висококачествени оцветители (мастербач), сертифицирани и одобрени за директен контакт с хранителни продукти
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН НА УПОТРЕБА	Продуктите са проектирани за пълнене с консистенции в температурен интервал от -10 °C до +85 °C
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	Опаковки, предназначени за директен контакт с хранителни продукти, както и за съхранение на нехранителни или индустриални стоки (бои, лепила, строителни смеси, битова химия и др.)
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	Количество в стек - 1 200 бр. Количество на палет - 19 200 бр. Размери на палета - 120 см x 100 см Височина на палета - до 180 см
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ	Изделието е изработено от материал, който подлежи на 100% рециклиране (Код за идентификация на материала: 5 PP). С цел опазване на околната среда, производителят препоръчва опаковката да бъде предавана в системите за разделно събиране и последващо рециклиране, съгласно действащото местно законодателство за управление на отпадъците. Опаковките са маркирани със съответния международен знак за рециклиране.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ	Продуктите се произвеждат при строги хигиенни условия. В производството се влага само висококачествен първичен материал, съответстващ на европейските изисквания за материали, предназначени за контакт с храни.
СРОК НА ГОДНОСТ	5 години от датата на производство. Опаковките трябва да се съхраняват в суха и затворена среда, без достъп на влага и защитени от директна слънчева светлина.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СУРОВИНТЕ



-10°C



+85°C