



АТА Пласт


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Правоъгълна кутия с код на артикул: ATAS 600

✉ info@ataplast-bg.com

☎ +359 895 044 949

📍 Промислена зона, 7800, гр.Попово, България

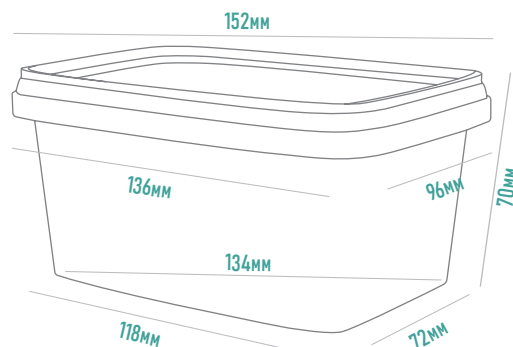

РАЗМЕР	Дължина - 136 мм Ширина - 96 мм Височина - 70 мм Диагонал - 152 мм Обем - 500 мл
НЕТО ТЕГЛО	23 гр.
МАТЕРИАЛ	Полипропилен (PP)
ПРИЛОЖИМА ДЕКОРАЦИЯ	IML (In-Mould Labeling) етикет
ЦВЕТОВА ГАМА	Възможност за изпълнение във всички цветове чрез влагане на висококачествени оцветители (мастербач), сертифицирани и одобрени за директен контакт с хранителни продукти
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН НА УПОТРЕБА	Продуктите са проектирани за пълнене с консистенции в температурен интервал от -10 °C до +85 °C
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	Опаковки, предназначени за директен контакт с хранителни продукти, както и за съхранение на нехранителни или индустриални стоки (бои, лепила, строителни смеси, битова химия и др.)
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	Количество в кашон - 900 бр. Количество на палет - 10 800 бр. Размери на палета - 120 см x 100 см Височина на палета - до 180 см
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ	Изделието е изработено от материал, който подлежи на 100% рециклиране (Код за идентификация на материала: 5 PP). С цел опазване на околната среда, производителят препоръчва опаковката да бъде предавана в системите за разделно събиране и последващо рециклиране, съгласно действащото местно законодателство за управление на отпадъците. Опаковките са маркирани със съответния международен знак за рециклиране.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ	Продуктите се произвеждат при строги хигиенни условия. В производството се влага само висококачествен първичен материал, съответстващ на европейските изисквания за материали, предназначени за контакт с храни.
СРОК НА ГОДНОСТ	5 години от датата на производство. Опаковките трябва да се съхраняват в суха и затворена среда, без достъп на влага и защитени от директна слънчева светлина.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СУРОВИНИТЕ




-10°C

+85°C

Техническата спецификация на продукта е предоставен от „Техник Инвест“ ЕООД, при нужда може да подлежи на промяна.

www.ataplast-bg.com

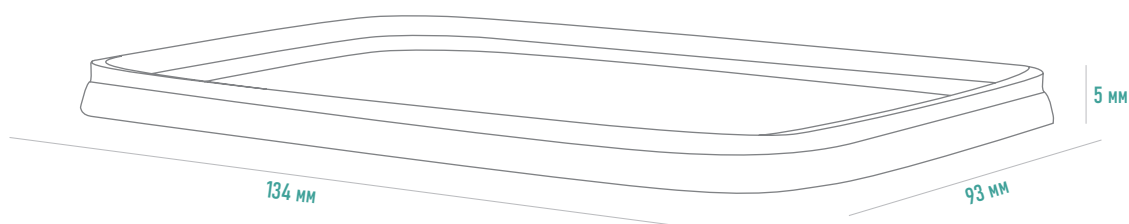

РАЗМЕР	Дължина - 134 мм Ширина - 93 мм Височина - 5 мм Диagonal - 149 мм
НЕТО ТЕГЛО	8 гр.
МАТЕРИАЛ	Полипропилен (PP)
ПРИЛОЖИМА ДЕКОРАЦИЯ	IML (In-Mould Labeling) етикет
ЦВЕТОВА ГАМА	Възможност за изпълнение във всички цветове чрез влагане на висококачествени оцветители (мастербач), сертифицирани и одобрени за директен контакт с хранителни продукти
ТЕМПЕРАТУРЕН ДИАПАЗОН НА УПОТРЕБА	Продуктите са проектирани за пълнене с консистенции в температурен интервал от -10 °C до +85 °C
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	Опаковки, предназначени за директен контакт с хранителни продукти, както и за съхранение на нехранителни или индустриални стоки (бои, лепила, строителни смеси, битова химия и др.)
ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	Количество в кашон - 2 700 бр. Количество на палет - 32 400 бр. Размери на палета - 120 см x 100 см Височина на палета - до 180 см
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ	Изделието е изработено от материал, който подлежи на 100% рециклиране (Код за идентификация на материала: 5 PP). С цел опазване на околната среда, производителят препоръчва опаковката да бъде предавана в системите за разделно събиране и последващо рециклиране, съгласно действащото местно законодателство за управление на отпадъците. Опаковките са маркирани със съответния международен знак за рециклиране.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТ	Продуктите се произвеждат при строги хигиенни условия. В производството се влага само висококачествен първичен материал, съответстващ на европейските изисквания за материали, предназначени за контакт с храни.
СРОК НА ГОДНОСТ	5 години от датата на производство. Опаковките трябва да се съхраняват в суха и затворена среда, без достъп на влага и защитени от директна слънчева светлина.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СУРОВИНТЕ



-10°C



+85°C